


## Schutzfenster SRG-F1 +EH

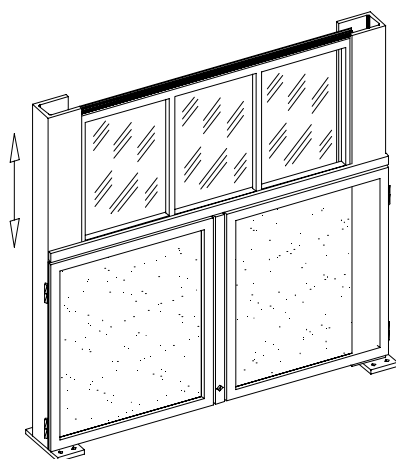

### einflügeliges Schutzfenster


- ◆ vertikal schließend von Einlegehöhe EH nach oben,
- ◆ nach oben offener Rahmen,
- ◆ 2 Stück Bodenmontage- und Nivellierplatten
- ◆ ME-Sicherheitsausrüstung (Rutschkupplung und Bremsleiste)
- ◆ Gewichtsausgleich durch 2 Gegengewichte
- ◆ Fensterflügelverkleidung wahlweise in Makrolon (/FM) oder Aluminiumblech (/FA)

### Technische Daten:

Schließgeschwindigkeit: c.a.0,8m/s  
Aufsetzkraft max: < 400N dynamisch  
< 150N statisch  
Antrieb: 1 Stück Getriebemotor  
3x400VAC/50Hz, 0,25kW  
Positionsschalter: 4 Stück Rollenhebelschalter  
nach DIN EN50041

### wichtige Bestellangaben:

- ◆ Kunden-Werksnorm, Projektspezifikation
- ◆ Farbgebung feststehende und bewegliche Teile
- ◆ Fabrikat und Typ der Positionsschalter
- ◆ Optionen (u.U.mit Detailangaben)

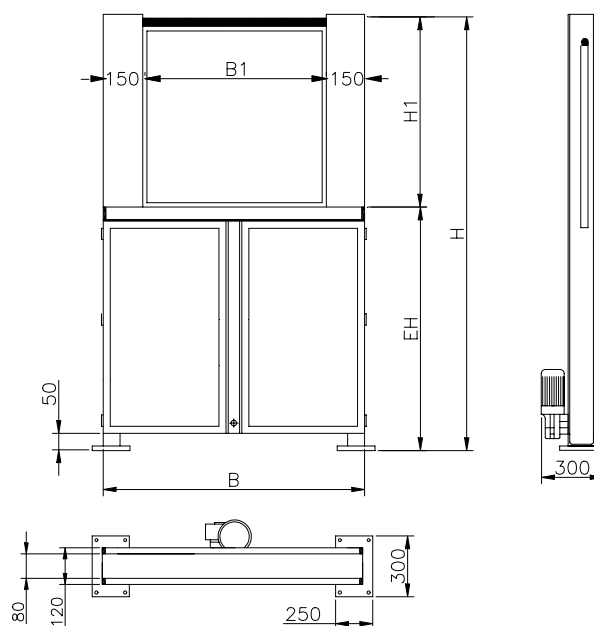

### Standardmaße [mm]:

Öffnungsbreite B1	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
Gesamtbreite B	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900	3100	3400	

Öffnungshöhe H1	750	900	1000		<b>Sonderhöhen:</b> Öffnungsbreite B1 bis 1800mm	880	980	1080	
Einlegehöhe EH	1050	1200	1300			920	1020	1120	
Gesamthöhe H	1800	2100	2300			1900	2000	2100	

### Optionen mechanisch:

<b>+D</b>	Doppelverglasung
<b>+GS</b>	Schweißersichtglas im Wechselrahmen
<b>+GM</b>	Makrolonsichtscheibe
<b>+S</b>	Schallschutzausführung

### Optionen elektrisch:

- ◆ Positionsschalter mit steckbarem Anschluß
- ◆ Positionsschalter mit integrierter LED-Schaltstellungsanzeige
- ◆ Antriebsmotor mit steckbarem Anschluß
- ◆ Verdrahtung der Positionsschalter und des Antriebsmotors auf angebauten Klemmenkasten
- ◆ Klemmenkasten mit steckbarem Sammelanschluß
- ◆ Schutzfenstersteuerung SST

**Bestellbeispiel:** B1=1400, H1=900, EH=1150, Fenster=Aluminium, Schweißersichtglas 110x90mm,  
**SRG-F1-1400x900+EH1150 /FA +GS110x90**

Werks-Normen: AUDI, BMW, DAIMLER-CHRYSLER, FORD, OPEL, PSA, SKODA, VAUXHALL, VW