

Wechselspeicher WS1-A180+EH


- ◆ bedienerseitige und prozeßseitige Öffnung im Wechsel schließend bis Einlegetiefe EH, Bereich zwischen Fußboden und Einlegetiefe mit fester Blechverkleidung,
- ◆ Käfigrahmen mit einem Rollpanzer und einem Antrieb,
- ◆ Rollpanzer um 2 x 90° laufend, Dachbereich immer geschlossen,
- ◆ 4 Stück Bodenmontage- und Nivellierplatten,
- ◆ ME-Sicherheitsausrüstung (Rutschkupplung und Bremsleiste auf Bedienerseite),
- ◆ Gewichtsausgleich durch Gegengewichte,
- ◆ Rollpanzer aus doppelwandigen Aluminium-Strangpreßlamellen

Technische Daten:

Schließgeschwindigkeit: c.a.0,4 m/s
 Aufsetzkraft max: 400N dynamisch
 150N statisch
 Antrieb: 1 Stück Getriebemotor
 3x400VAC/50Hz, 0,25kW
 Positionsschalter: 4 Stück Rollenhebelschalter
 nach DIN EN50041

wichtige Bestellangaben:

- ◆ Kunden-Werksnorm, Projektspezifikation
- ◆ Farbgebung
- ◆ Fabrikat und Typ der Positionsschalter
- ◆ Optionen (u.U.mit Detailangaben)

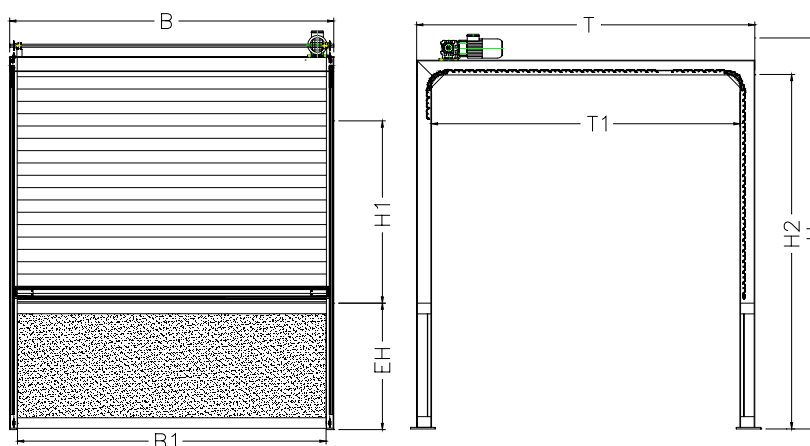

Standardmaße [mm]:

Öffnungsbreite B1	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
Gesamtbreite B	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900	3100	3300	3500	

Öffnungshöhe H1	1000	1100	1200	1300	1200	1300	1400	1500	1400	1500	1600	1700
Einlegetiefe EH	1000	900	800	700	1000	900	800	700	1000	900	800	700
Speichertiefe H2	2400	2400	2400	2400	2800	2800	2800	2800	3000	3000	3000	3000
Gesamthöhe H	2520	2520	2520	2520	2720	2720	2720	2720	2920	2920	2920	2920

Speichertiefe T1	2000	2200	2400	2600	2800	3000						
Gesamttiefe T	2240	2440	2640	2840	3040	3240						

Optionen mechanisch:

+GM	Sichtscheibe
+ZML	Seitenverkleidung Makrolon links
+ZMR	Seitenverkleidung Makrolon rechts
+ZWL	Seitenverkleidung Wellengitter links
+ZWR	Seitenverkleidung Wellengitter rechts

Optionen elektrisch:

- ◆ Positionsschalter mit steckbarem Anschluß
- ◆ Positionsschalter mit integrierter LED-Schaltstellungsanzeige
- ◆ Antriebsmotor mit steckbarem Anschluß
- ◆ Verdrahtung der Positionsschalter und des Antriebsmotors auf angebauten Klemmenkasten
- ◆ Klemmenkasten mit steckbarem Sammelanschluß
- ◆ Schutzfenstersteuerung SST

Bestellbeispiel: B1=2000, H1=1000, EH = 1000 T1=2400

WS1-A180-2000x1000+EH1000xT2400

Werks-Normen: AUDI, BMW, DAIMLER-CHRYSLER, FORD, OPEL, PSA, SKODA, VAUXHALL, VW