

Wechselspeicher WS1-A90+EH


- ◆ bedienerseitige Öffnung bis Einlegehöhe EH schließend im Wechsel mit prozeßseitigem Dachbereich, Bereich zwischen Fußboden und Einlegehöhe mit Blechverkleidung,
- ◆ Käfigrahmen mit einem Rollpanzer und einem Antrieb,
- ◆ Rollpanzer um 1 x 90° laufend,
- ◆ 4 Stück Bodenmontage- und Nivellierplatten,
- ◆ ME-Sicherheitsausrüstung (Rutschkupplung und Bremsleiste auf Bedienerseite),
- ◆ Gewichtsausgleich durch Gegengewichte,
- ◆ Rollpanzer aus doppelwandigen Aluminium-Strangpreßlamellen

Technische Daten:

Schließgeschwindigkeit: c.a.0,4 m/s
Aufsetzkraft max: 400N dynamisch
150N statisch
Antrieb: 1 Stück Getriebemotor
3x400VAC/50Hz, 0,25kW
Positionsschalter: 4 Stück Rollenhebelschalter
nach DIN EN50041

wichtige Bestellangaben:

- ◆ Kunden-Werksnorm, Projektspezifikation
- ◆ Farbgebung
- ◆ Fabrikat und Typ der Positionsschalter
- ◆ Optionen (u.U.mit Detailangaben)

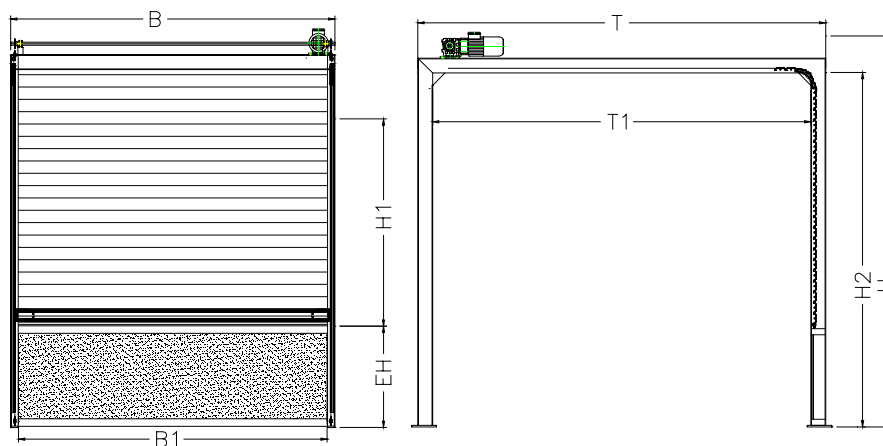

Standardmaße [mm]:

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Öffnungsbreite B1 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Gesamtbreite B | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Öffnungshöhe H1 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| Einlegehöhe EH | 1000 | 900 | 800 | 700 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 1000 | 900 | 800 | 700 |
| Speicherhöhe H2 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Gesamthöhe H | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| Speichertiefe T1 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | | | | | | |
| Gesamttiefe T | 2240 | 2440 | 2640 | 2840 | 3040 | 3240 | | | | | | |

Optionen mechanisch:

| | |
|------|---------------------------------------|
| +GM | Sichtscheibe |
| +ZML | Seitenverkleidung Makrolon links |
| +ZMR | Seitenverkleidung Makrolon rechts |
| +ZWL | Seitenverkleidung Wellengitter links |
| +ZWR | Seitenverkleidung Wellengitter rechts |

Optionen elektrisch:

- ◆ Positionsschalter mit steckbarem Anschluß
- ◆ Positionsschalter mit integrierter LED-Schaltstellungsanzeige
- ◆ Antriebsmotor mit steckbarem Anschluß
- ◆ Verdrahtung der Positionsschalter und des Antriebsmotors auf angebauten Klemmenkasten
- ◆ Klemmenkasten mit steckbarem Sammelschluß
- ◆ Schutzfenstersteuerung SST

Bestellbeispiel: B1=2600, H1=1400, EH= 800, T1=2200, Seitenverkleidungen mit Wellengitter
WS1-A90-2600x1400+EH800xT2200 +ZWL +ZWR

Werks-Normen: AUDI, BMW, DAIMLER-CHRYSLER, FORD, OPEL, PSA, SKODA, VAUXHALL, VW