


## Schutzfenster SRG-B2 +EH

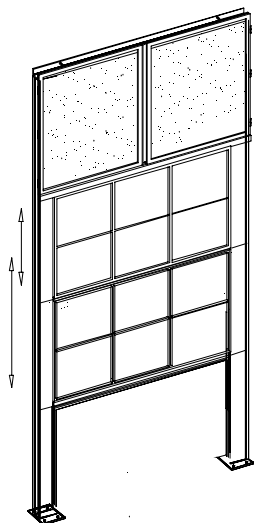

### zweiflügeliges Teleskop-Schutzfenster


- ◆ vertikal schließend von oben nach unten bis Einlegethöhe EH,
- ◆ nach unten offener Rahmen für Steharbeitsplätze mit Prozeßzugang, Bereich zwischen Boden und Einlegethöhe optoinell mit Blechverkleidung,
- ◆ 2 Stück Bodenmontage- und Nivellierplatten,
- ◆ ME-Sicherheitsausrüstung (Rutschkupplung und Bremsleiste),
- ◆ Gewichtsausgleich durch 2 Gegengewichte,
- ◆ Fensterflügelverkleidung wahlweise in Makrolon (/FM) Aluminiumblech (/FA) oder gemischt (/FAM),

#### Technische Daten:

Schließgeschwindigkeit:	c.a.0,8m/s
Aufsetzkraft max:	400N dynamisch 150N statisch
Antrieb:	1 Stück Getriebemotor 3x400VAC/50Hz, 0,25kW
Positionsschalter:	4 Stück Rollenhebelschalter nach DIN EN50041

#### wichtige Bestellaangaben:

- ◆ Kunden-Werksnorm, Projektspezifikation
- ◆ Farbgebung feststehende und bewegliche Teile
- ◆ Fabrikat und Typ der Positionsschalter
- ◆ Optionen (u.U.mit Detailangaben)

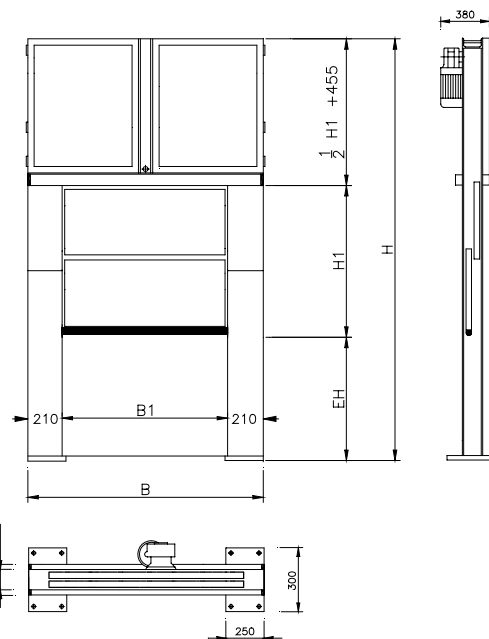

#### Standardmaße [mm]:

Öffnungsbreite B1	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
Gesamtbreite B	1420	1620	1820	2020	2220	2420	2620	2820	3020	3220	3420	

Öffnungshöhe H1	1000	1100	1200	1300	1200	1300	1400					
Einlegethöhe EH	1000	900	800	700	1000	900	800					
Gesamthöhe H	2955	3005	3055	3105	3255	3305	3355					

#### Optionen mechanisch:

+D	Doppelverglasung
+GS	Schweißersichtglas im Wechselrahmen
+GM	Makrolonsichtscheibe
+H	Hintertretschutz
+L	Laserschutzausführung
+S	Schallschutzausführung
+UM	Motorposition in Kassettenrückwand unten
+Sxx	Zusatzstütze SLH, SRH, SLV, SRV
+V	Blechverkleidung fest verschweißt
+VS	Blechverkleidung verschraubt

#### Optionen elektrisch:

- ◆ Positionsschalter mit steckbarem Anschluß
- ◆ Positionsschalter mit integrierter LED-Schaltstellungsanzeige
- ◆ Antriebsmotor mit steckbarem Anschluß
- ◆ Verdrahtung der Positionsschalter und des Antriebsmotors auf angebauten Klemmenkasten
- ◆ Klemmenkasten mit steckbarem Sammelanschluß
- ◆ Schutzfenstersteuerung SST

**Bestellbeispiel:** B1=2600, H1=1200, EH=800, Fensterflügel =Makrolon, Blechverkleidung verschraubt  
**SRG-B2-2600x1200+EH800 /FM +VS**

Werks-Normen: AUDI, BMW DAIMLER-CHRYSLER, FORD, OPEL, PSA, SKODA, VAUXHALL, VW