


Rolltor SRT-AR +EH

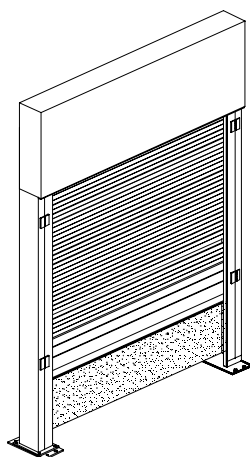


- ◆ vertikal schließend von oben nach unten bis Einlegehöhe EH,
- ◆ geschlossener Rahmen mit Quertraverse in Einlegehöhe, Bereich zwischen Boden und Einlegehöhe EH mit eingeschweißter, rückseitiger Blechverkleidung, für Steharbeitsplätze
- ◆ Wickelwalze rückseitig.
- ◆ 2 Stück Bodenmontage- und Nivellierplatten,
- ◆ ME-Sicherheitsausrüstung (Rutschkupplung und Bremsleiste),
- ◆ Gewichtsausgleich durch 2 Gegengewichte,
- ◆ Rollpanzer aus doppelwandigen Aluminium-Strangpreßlamellen

Technische Daten:

Schließgeschwindigkeit: c.a.0,4 m/s
 Aufsetzkraft max: 400N dynamisch
 150N statisch
 Antrieb: 1 Stück Getriebemotor
 3x400VAC/50Hz, 0,25kW
 Positionsschalter: 4 Stück Rollenhebelschalter
 nach DIN EN50041

wichtige Bestelangaben:

- ◆ Kunden-Werksnorm, Projektspezifikation
- ◆ Farbgebung
- ◆ Fabrikat und Typ der Positionsschalter
- ◆ Optionen (u.U.mit Detailangaben)

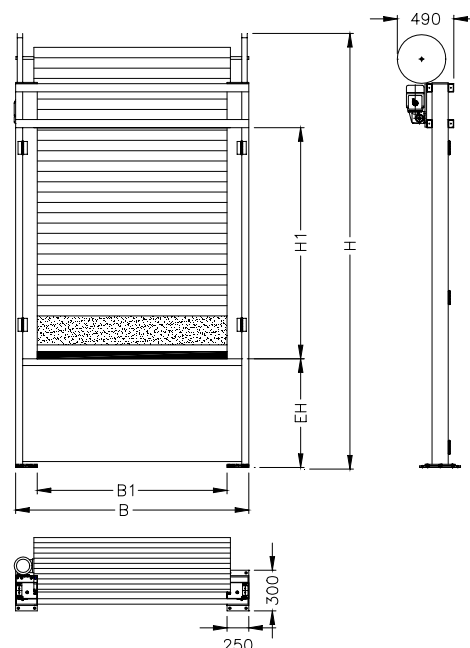

Standardmaße [mm]:

Öffnungsbreite B1	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
Gesamtbreite B	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900	3100	3300	3500	

Öffnungshöhe H1	1000	1100	1200	1300	1200							
Einlegehöhe EH	1000	900	800	700	1000							
Gesamthöhe H	2720	2720	2720	2720	2920							

Optionen mechanisch:

+GM	Sichtscheibe
-----	--------------

Optionen elektrisch:

- ◆ Positionsschalter mit steckbarem Anschluß
- ◆ Positionsschalter mit integrierter LED-Schaltstellungsanzeige
- ◆ Antriebsmotor mit steckbarem Anschluß
- ◆ Verdrahtung der Positionsschalter und des Antriebsmotors auf angebauten Klemmenkasten
- ◆ Klemmenkasten mit steckbarem Sammelanschluß
- ◆ Schutzfenstersteuerung SST

Bestellbeispiel: B1=1800, H1=1100, EH=900, Sichtscheibe B= 600 / H= 400 mm SRT-AR-1800x1100+EH900 +GP600x400

Werks-Normen: AUDI, BMW, DAIMLER-CHRYSLER, FORD, OPEL, PSA, SKODA, VAUXHALL, VW