


## Porte de protection SRG-HL1 et SRG-HR1




SRG-HR1

### porte à un battant

- ◆ mouvement de fermeture horizontal vers la gauche (SRG-HL1) ou vers la droite (SRG-HR1),
- ◆ ouverture de passage libre vers le haut, pas de bord de butée lors de la fermeture,
- ◆ 2 plaques de montage au sol, plaques de nivellement incluse,
- ◆ accouplement patinant de sécurité et barre de freinage,
- ◆ battant de porte Makrolon (/FM) ou Aluminium (/FA)

### Données techniques:

Vitesse:	env. 0,8m/s
Force max:	400N dynamique
Moteur:	1 Moto-réducteur triphasé 3x400VAC/50Hz, 0,25kW
commutateurs de fin de course standard :	4 com. à roulettes selon DIN EN50041

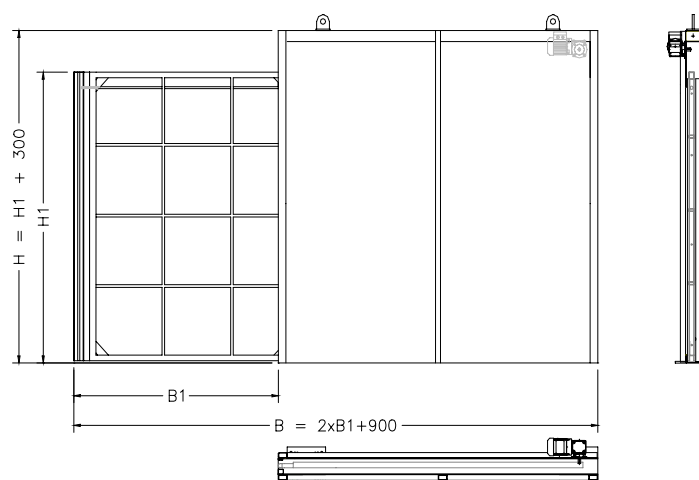

### Dimensions standard [mm]:

largeur d'ouverture B1	1000	1200	1400	1600	1800	2000					
largeur totale B	2900	3300	3700	4100	4500	4900					

hauteur d'ouverture H1	2000	2100	2200								
hauteur totale H	2300	2400	2500								

### Options mécanique:

<b>+D</b>	Double vitrage
<b>+GS</b>	Hublot en verre pour soudeur
<b>+GM</b>	Hublot en Makrolon

### Options électrique:

- ◆ commutateurs de fin de course enfichable
- ◆ commutateurs de fin de course avec LED-indication
- ◆ Installation les commutateurs de fin de course à boîte de bornes
- ◆ Commande SST

**Exemple d'ordre:** B1=1000, H1=2000, Aluminium,  
**SRG-HL1-1000x2000 /FA**  
**SRG-HR1-1000x2000 /FA**