


Porte de protection SRG-HV2

porte à deux battants

- ◆ mouvement de fermeture horizontal vers la gauche et vers la droite jusqu'au milieu de l'ouverture en angle,
- ◆ cassette à ailes à gauche et à droite, ouverture de passage en haut fermée,
- ◆ 4 plaques de montage au sol, plaques de nivellement incluse,
- ◆ accouplement patinant de sécurité et barre de freinage,
- ◆ battants de porte Makrolon (/FM) ou Aluminium (/FA)

Données techniques:

Vitesse:	env. 0,8m/s
Force max:	400N dynamique
Moteur:	1 Moto-réducteur triphasé 3x400VAC/50Hz, 0,25kW
commutateurs de fin de course standard :	4 com. à roulettes selon DIN EN50041

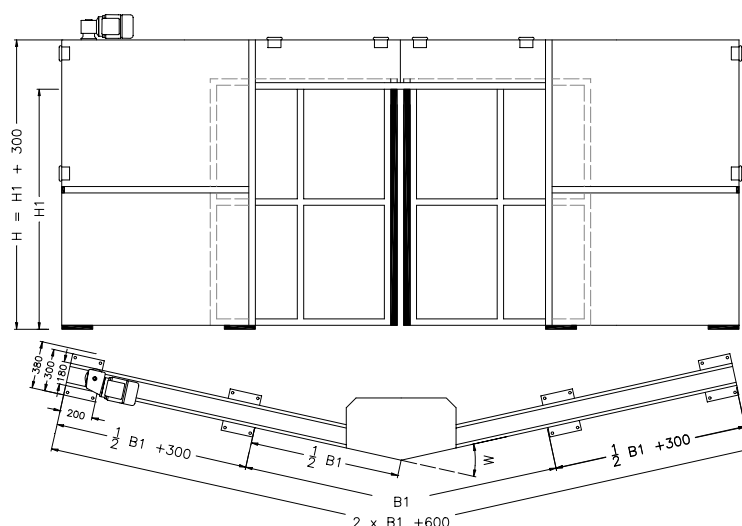

Dimensions standard [mm]:

largeur d'ouverture B1	1000	1200	1400	1600	1800	2000					
largeur totale B	2600	3000	3400	3800	4200	4600					

hauteur d'ouverture H1	2000	2200									
hauteur totale H	2300	2500									

angle W	25°										
---------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Options mécanique:

+D	Double vitrage
+GS	Hublot en vitre pour soudeur
+GM	Hublot en Makrolon

Options électrique:

- ◆ commutateurs de fin de course enfichable
- ◆ commutateurs de fin de course avec LED-indication
- ◆ Installation les commutateurs de fin de course à boîte de bornes
- ◆ Commande SST

Exemple d'ordre: B1=2000, H1=2200, W = 25°, Makrolon

SRG-HV2-2000x2200xW25 /FM