


SAS Systeme à stockage WS1-B180

- ◆ ouverture d'accès au côté de l'opérateur fermante vertical de haut en bas jusqu'au niveau du sol, alternant l'ouverture d'accès au côté du processus fermante verticale au niveau du sol,
- ◆ cadre de la cage,
- ◆ 4 plaques de montage au sol, plaques de nivellement incluse,
- ◆ accouplement patinant de sécurité et barre de freinage,
- ◆ équilibrage du poids,
- ◆ 1 panneau blindé roulant à lamelles en profils d'aluminium, se déplaçant autour deux angles à 90°

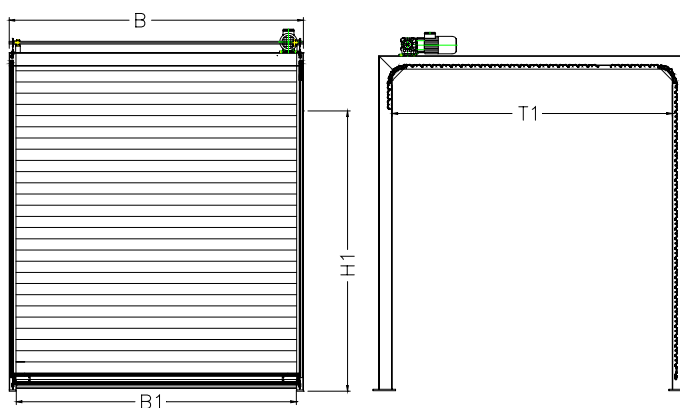

Dimensions standard [mm]:

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| largeur d'ouverture B1 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| largeur totale B | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| hauteur d'ouverture H1 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | | | | | | |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| profondeur du depot T1 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | | | | | | | |
|------------------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|

Options mécanique:

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| +GM | Section lamelles avec Makrolon |
| +ZML | Habillage lateraux Makrolon à gauche |
| +ZMR | Habillage lateraux Makrolon à droite |
| +ZWL | Habillage lateraux grillage à gauche |
| +ZWR | Habillage lateraux grillage à droite |

Options électrique:

- ◆ commutateurs de fin de course enfichable
- ◆ commutateurs de fin de course avec LED-indication
- ◆ commutateurs de fin de course électronique
- ◆ Installation les commutateurs de fin de course à boîte de bornes
- ◆ Commande SST

Exemple d'ordre: B1=2600, H1=3000, T1=1800, Habillage lateraux Makrolon à gauche

WS1-B180-2600x3000xT1800 +ZML